

Neo Cover krympband och RWX låsband RW/RWX

Art.nr. RW/RWX

Kat.nr. K4

1994 12 14

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

För korrosionsskydd av rör samt tätning av isolerade rör. För tätning av skarvar på ventilationstrummor.

Lämplig också för skarvning av fjärrvärmekulvert samt reparation av mantelrörskador. Reparation/tätning av betongrör/brunnar. Vid betong skall Primer B30 användas (se separat datablad K8).

EGENSKAPER

Neo Cover RW 1230 är en krympmatta med 30% krympgrad. Kombineras alltid med låsband RWX. RW är av tvärbunden polyeten uppbyggd av många lager (MULTILAGER). Mastik av butylgummi försedd med skyddsliner. Levereras i rullform i olika bredder.

Utmärkta vattentätande egenskaper.

Lätt att applicera.

Utmärkt kemisk motståndskraft.

Hög väderbeständighet.

Hög säkerhet mot sprickor.


Homogent korrosionsskyddande lager.

RWX LÅSBAND

Med limskikt av Hot-melt för låsning av krympbandet. Gör det möjligt att arbeta med krympbandet på samma sätt som med krympslangar.

LAGRING

Neo Cover bör förvaras torrt och vid en temperatur av 15 - 20°C

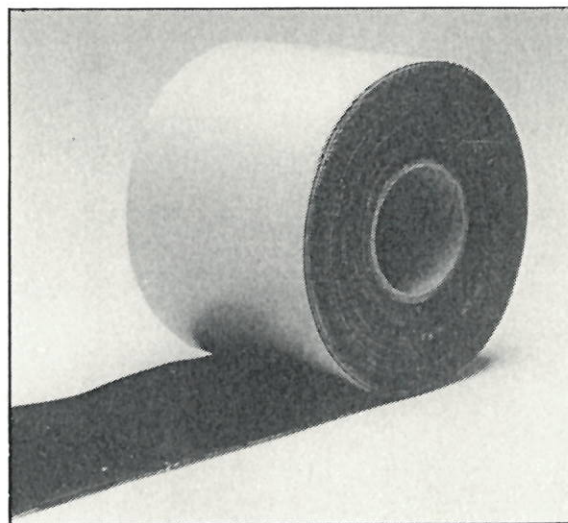

TEKNISKA DATA

Krympning max: 30%

Längdkrympning: Ca 5% (vid max krympning)

Krympningstemperatur: min 120°C

DIMENSIONER RW

Bredd mm: 150, 225, 300, 650, 900

Längd m: 30, 30, 30, 30, 10

Tjocklek inkl. mastik: 1,9 mm

Rygg tjocklek: 0,9 mm

Mastik: 1,0 mm

DIMENSIONER RWX

Bredd mm: 100

Längd m: 20

Tjocklek inkl. Hot-melt: 1,05 mm

Limskikt: 0,8 mm

Rygg tjocklek: 0,25 mm

Andra bredder och längder på begäran

Ovanstående värden är medelvärden och kan ej åberopas som specifikation.

Detaljerade uppgifter kan fås på begäran. Nitto förbehåller sig rätten till ändringar.



NITTO SCANDINAVIA AB

Heljesvägen 9, 437 36 Lindome, Tel 031-99 30 10, Fax 031-99 44 44, Telex 21297 NittoS.